


DATENBLATT H078

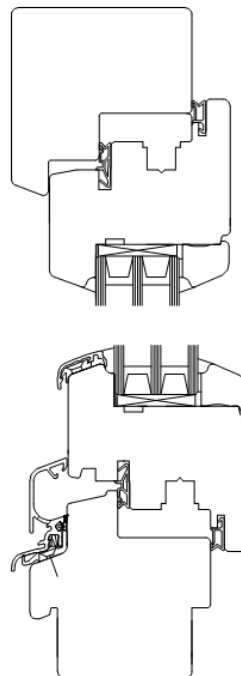

<u>Glas Standard:</u>	Ug 0,6 W/m ² K
<u>Rahmenwert:</u>	Uf-Wert 1,1 W/m ² K
<u>Fensterwert:</u>	Uw-Wert 0,85 W/m ² K
<u>Psi-Wert:</u>	0,032 W/m ² K
<u>Energiedurchlass:</u>	g-Wert 51% W/m ² K

Systemwerte:

- Widerstandsfähigkeit bei Windlast:
- Schlagregendichtheit:
- Luftdurchlässigkeit:
- Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen:
- Luftschalldämmung (Schallschutz):
- Wärmedurchgangskoeffizient:
- Gefährliche Substanzen:

EN 12210 bis Klasse C3/B3
EN 12208 bis Klasse 9A
EN 12207 bis Klasse 4
Anforderung erfüllt
bis zu Rw Glas 42dB
bis zu Uw 0,9 W/m²K
erfüllt

Beschläge Standard:

- Roto NT E5/Rieder Grundsicherheit
- Maximales Flügelgewicht 150 kg

Beschläge Optional:

- Völlig verdeckt liegender Beschlag = DESIGNO
- Tilt-First (Kippen vor Drehen) „Kindersicherheit“
- RC2 / RC2 N „Einbruchsicherheit“
- Parallel-Schiebekipp-Beschlag
- Faltelemente
- Lawinenschutz

Nordfenster KG/SAS

MwSt./P.Iva 01449070216
Zollstraße/Via Dogana 3
39010 Nals/Nalles (BZ) Italia

T +39 0471 934 526
F +39 0471 915 902
info@nordfenster.it

