


## DATENBLATT H088

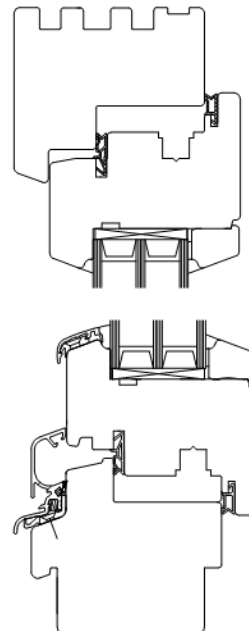

<b><u>Glas Standard:</u></b>	Ug 0,5 W/m <sup>2</sup> K
<b><u>Rahmenwert:</u></b>	Uf-Wert 0,95 W/m <sup>2</sup> K
<b><u>Fensterwert:</u></b>	Uw-Wert 0,74 W/m <sup>2</sup> K
<b><u>Psi-Wert:</u></b>	0,032 W/m <sup>2</sup> K
<b><u>Energiedurchlass:</u></b>	g-Wert 51% W/m <sup>2</sup> K

### **Systemwerte:**

- Widerstandsfähigkeit bei Windlast:
- Schlagregendichtheit:
- Luftdurchlässigkeit:
- Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen:
- Luftschalldämmung (Schallschutz):
- Wärmedurchgangskoeffizient:
- Gefährliche Substanzen:

EN 12210 bis Klasse C3/B3  
EN 12208 bis Klasse 9A  
EN 12207 bis Klasse 4  
Anforderung erfüllt  
bis zu Rw Glas 42dB  
bis zu Uw 0,74 W/m<sup>2</sup>K  
erfüllt

### **Beschläge Standard:**

- Roto NT E5/Rieder Grundsicherheit
- Maximales Flügelgewicht 150 kg

### **Beschläge Optional:**

- Völlig verdeckt liegender Beschlag = DESIGNO
- Tilt-First (Kippen vor Drehen) „Kindersicherheit“
- RC2 / RC2 N „Einbruchsicherheit“
- Parallel-Schiebekipp-Beschlag
- Hebeschiebeelemente

#### **Nordfenster KG/SAS**

MwSt./P.Iva 01449070216  
Zollstraße/Via Dogana 3  
39010 Nals/Nalles (BZ) Italia

T +39 0471 934 526  
F +39 0471 915 902  
info@nordfenster.it

